

# SEPARATOR

**DEWEKON**  
ENGINEERING

De installatie dient voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen, dit in de sector van afvalwater.  
De installatie is volledig afgesloten en werkt dus geurloos.

## Toepassing

Het lossen van vrachtwagens van riool reiniging, reinigen van septische putten, ontvezelen van ingedikt slib, enz...

## Principe

Het mengsel van vloeistoffen/vaste stoffen wordt door een zeef gepompt. In de zeef is een transportschroef geplaatst die het afval tot aan de uitgang transporteert. Het afval wordt er samengeperst door middel van een instelbaar drukdeksel.

## Modellen

- \* Type SEP 300 : 150 m<sup>3</sup>/h
- \* Type SEP 400: 220 m<sup>3</sup>/h
- \* Type SEP 500: 280 m<sup>3</sup>/h


De capaciteit kan variëren afhankelijk van de grootte van de vaste stoffen.

## Voorbeeld

Een vrachtwagentank van 12m<sup>3</sup> ledigt in 5 minuten.

## Optie

Opzaksysteem.

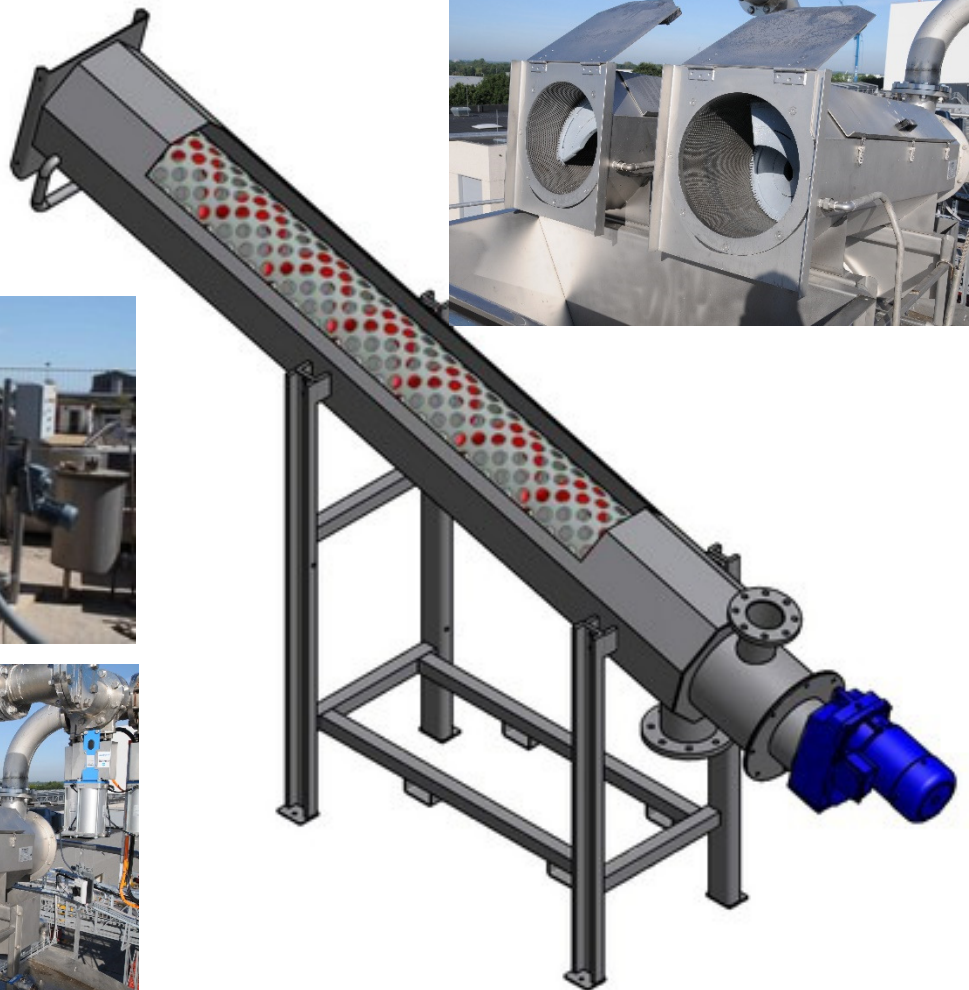

Ondernemingenstraat 11  
8630 VEURNE  
BELGIË

Tel.: (32)(0)58/29.80.06  
Fax.: (32)(0)58/31.32.85  
E-mail: info@dewekon.be  
Web: www.dewekon.be